

OUVERTURES POUR PORTAILS **BATTANTS**

jusqu'à 5 m



Débrayage à l'aide d'une clé à six pans, protégé par un couvercle en aluminium qui s'ouvre à l'aide d'une clé personnalisée



Couple d'engrenages FACE innovants. Mécanique totalement en métal



Réduction et vis mère en bronze, vis sans fin en acier



Phases d'installation simples et rapides grâce à la forme fuselée et aux dimensions réduites (seulement 10 cm de largeur)

BOB50M **BOB5024**

MONTAGE EXTÉRIEUR


- Motoréducteur 230 Vac électromécanique autobloquant
- Design made in Italy et lignes décidées pour un moteur qui unit des prestations élevées, qualité et fiabilité
- Traitement anticorrosion innovant qui permet d'augmenter considérablement la résistance dans le temps aux agents atmosphériques.
- Disponible en deux versions avec fins de course à réglage facile intégrés dans les arrêts mécaniques (BOB50M) et avec encodeur (BOB50ME). Les deux versions sont dotées d'arrêts mécaniques en ouverture et fermeture
- Dispositif qui garantit l'anti-écrasement grâce à détection ampèremétrique dans la version avec encodeur (BOB50ME)

24 Vdc

- Nouveau vérin électromécanique autobloquant, 24Vdc pour usage intensif
- Dispositif anti-écrasement avec détection ampèremétrique
- Possibilité de fonctionnement avec batterie
- Version avec encodeur BOB3024E disponible



LÉGENDE PAGE 11

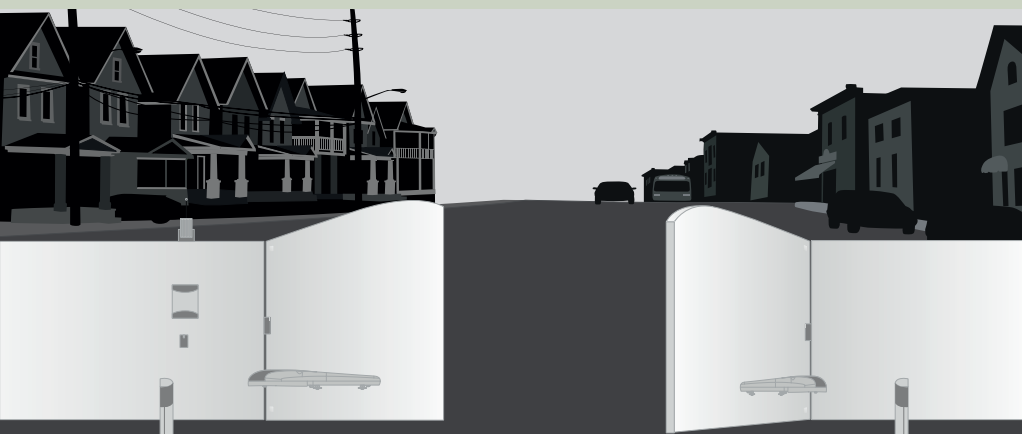

DONNÉES TECHNIQUES	BOB50M	BOB50ME	BOB5024	BOB5024E
Alimentation de réseau	230 Vac	230 Vac	230 Vac	230 Vac
Alimentation moteur	230 Vac	230 Vac	24 Vdc	24 Vdc
Courant max. absorbée	1,4 A	1,4 A	6,7 A	6,7 A
Poussée	3500 N	3500 N	2200 N	2200 N
Temps d'ouverture	26"	26"	21"	21"
Cycle de travail	30%	30%	usage intensif	usage intensif
Course standard	455 mm	455 mm	455 mm	455 mm
Course max.	520 mm	520 mm	520 mm	520 m
Degré de protection	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Encodeur	Non	Oui	Non	Oui
Température de fonctionnement	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C
Poids	11,6 Kg	11,6 Kg	11,6 Kg	11,6 Kg
Nb pièces par palette	40	40	40	40

B.P

Plaque à visser pour modèles série BOB50M

DU.V96

Serrure électrique 12 Vdc verticale fournie avec platine de butée et double cylindre. Il permet le déblocage externe

DU.V90

Serrure électrique 12 Vdc horizontale fournie avec platine de butée et double cylindre. Il permet le déblocage externe

DU.9990

Plaque auvent pour DU.V90

E.LOCK

Serrure électrique 230 Vac verticale fournie avec platine de butée

E.LOCKSE

Cylindre prolongé pour serrure électrique E.LOCK. Permet de débloquer de l'extérieur les portails d'une épaisseur de 55 mm max.

ID.TA

Tableau de signalisation en aluminium. ID.TAF: version en français

HEADY

Centrale de commande 230 Vac avec récepteur 433,92 Mhz incorporé 64 codes, écran intégré et logiques de fonctionnement multiples. Entrées pour branchement encodeur (caractéristiques complètes page 153)

BRAINY

Centrale de commande 230 Vac avec récepteur 433,92 Mhz incorporé 64 codes, écran intégré et logiques de fonctionnement multiples. Entrées pour branchement encodeur (caractéristiques complètes page 162)

BRAINY24

Centrale de commande 24 Vdc pour portails à vantaux battants équipée de multiples logiques de fonctionnement. Programmation à l'aide d'un écran, récepteur 433,92 Mhz incorporé 64 codes. (caractéristiques complètes page 162)

NIMH.CB

Accessoire composé de carte recharge-batterie CBY.24V, batterie NIMH et support

BRAINY24.CB

Accessoire pour BRAINY24 équipé de chargeur de batteries CBY.24V, batteries 1,2 Ah et support.

CBY.24V


Platine charge-batterie La carte CBY.24V permet de charger deux typologies différentes de batteries: nickel métal hydrure et plomb.

DA.BT6 DA.BT2


DA.BT6: Batterie 7Ah 12V DC
DA.BT2: Batterie 2,1Ah 12V DC
Les batteries DA.BT6 ont besoin d'un boîtier extérieur

NIMH

Batteries au nickel-hydrure métallique 2 Ah, 24 Vdc

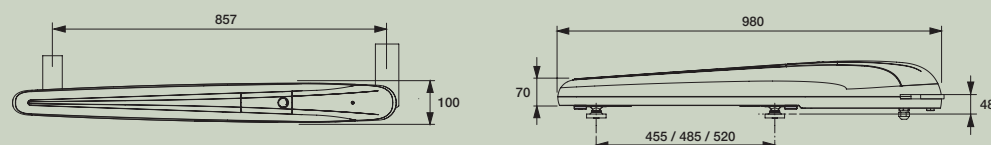

DIMENSIONS MAXIMUMS	A	B
BOB50M/BOB5024	150÷225	150÷225



LIMITES D'EMPLOI	BOB50M/E	BOB5024/E
2,5m	800 kg	600 kg
3,0m	700 kg	600 kg
3,5m	500 kg	400 kg
4,0m *	450 kg	350 kg
4,5m *	400 kg	300 kg
5,0m *	350 kg	250 kg

* Pour les vantaux de plus de 4 m, il est conseillé d'utiliser la serrure électrique.

ENSEMBLES DISPONIBLES
KBOB50M 12 kit par palette
KBOB50ME 12 kit par palette
KBOB5024 12 kit par palette
KBOB5024E 12 kit par palette

page 218 / 224