

OUVERTURES COULISSANTES

jusqu'à 600 et 800 kg

avec centrale et récepteur incorporés



Projet, recherche et sélection des matériaux et des composants pour un moteur fiable, puissant et robuste



Manœuvre manuelle de déblocage assurée par un levier robuste avec clé personnalisée



Plaque de fondation surélevée incluse. Fixation au sol entraxe 260 x 117, n.4 Ø 11, entraxe fixation moteur 300 x 75 n.4 M8



Centrale de commande 230 Vac équipée de récepteur radio intégré 433,29 Mhz, 64 codes, logique de fonctionnement automatique et semi-automatique



LÉGENDE PAGE 11

BULL8M BULL624ESA


USAGE RÉSIDENTIEL

- Motoréducteur 230 Vac monophasé avec centrale incorporée et encodeur
- Manœuvre manuelle de déblocage assurée par un levier robuste avec clé personnalisée
- Disponible dans la version dotée de fins de course magnétiques (BULL8M.S)

24 Vdc

- Motoréducteur 24 Vdc pour utilisations intensives avec centrale intégrée, système ESA SYSTEM et encodeur
 - Système anti-écrasement avec détection ampèremétrique
 - Possibilité de fonctionnement par batterie en cas de coupure de courant
 - Disponible dans la version dotée de fins de course magnétiques (BULL624ESA.S)



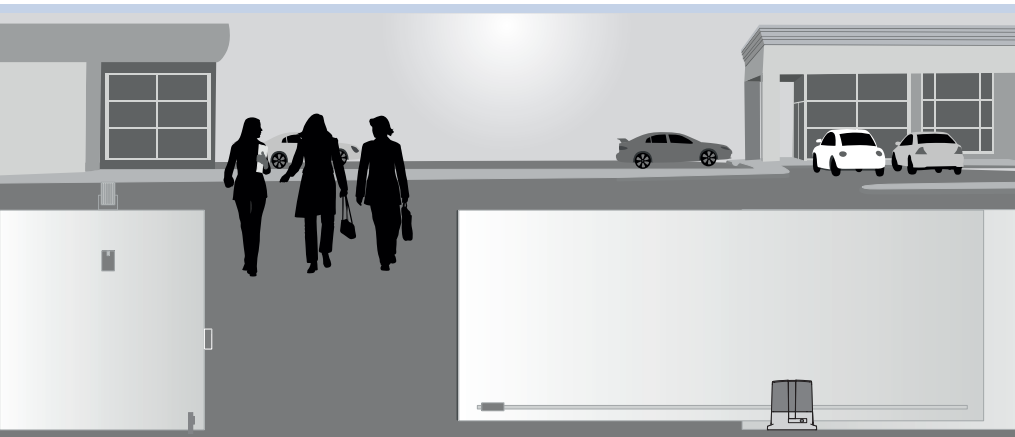

DONNÉES TECHNIQUES	BULL8M	BULL8M.S	BULL624ESA	BULL624ESA.S
Alimentation de réseau	230 Vac	230 Vac	230 Vac	230 Vac
Alimentation moteur	230 Vac	230 Vac	24 Vdc	24 Vdc
Courant max. absorbée	2,6 A	2,6 A	0,5 A	0,5 A
Puissance absorbée en stand-by	-	-	8 mA	8 mA
Poussée max sur la crémaillère	940 N	940 N	857 N	857 N
Vitesse d'ouverture	10,5 m/min	10,5 m/min	9,75/5,8 m/min	9,75/5,8 m/min
Cycle de travail	30%	30%	usage intensif	usage intensif
Degré de protection	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Température de fonctionnement	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C
Poids max. portail	800 Kg	800 Kg	600 Kg	600 Kg
Pignon pour module crémaillères	M4 Z18	M4 Z18	M4 Z14	M4 Z14
Fin de courses magnétiques	Non	Oui	Non	Oui
Poids	11,4 kg	11,4 Kg	11,6 kg	11,6 kg
Nb pièces par palette	36	36	36	36

RI.M4Z



Crémaillère M4 22x22x2000 mm.
zinguée
Carton de 2 pièces

RI.M4F




Crémaillère M4 30x12x1000 mm.
perçée et zinguée avec
entretoises et vis
Carton de 4 pièces

RI.M4P



Crémaillère en nylon avec âme
en acier M4, 28x40x1000 mm.
À encoches, fournie avec vis
Carton de 10 pièces

DA.2S




Fiche électronique pour portails
couissants qui permet le
mouvement synchrone de 2
automations

ID.TA




Tableau de signalisation en
aluminium.
ID.TAF: version en français

BULL24.CBY



Accessoire équipé de charge
batteries CBY.24V,
batteries 1,2 Ah et support
correspondant

BULL24.CBH




Accessoire composé de carte
recharge-batterie CBY.24V,
batterie NIMH et support

DA.BT6 DA.BT2




DA.BT6: Batterie 7Ah 12V DC
DA.BT2: Batterie 2,1Ah 12V DC
Les batteries DA.BT6 ont
besoin d'un boîtier extérieur

NIMH




Batteries au nickel-hydrure
métallique 2 Ah, 24 Vdc

CBY.24V




Platine charge-batterie
La carte CBY.24V permet
de charger deux typologies
différentes de batteries: nickel
métal hydrure et plomb.

BULL624ESA

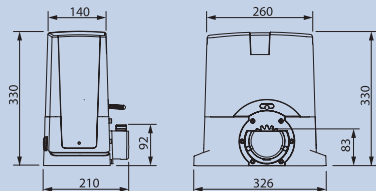

BULL8M

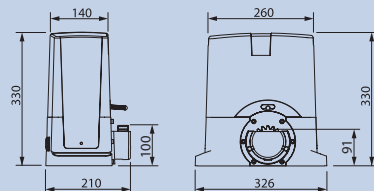

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ PAGE 214

ENSEMBLES DISPONIBLES

KBULL8M 30 kit par palette
KBULL8M.S 30 kit par palette
KBULL624 30 kit par palette
KBULL624.S 30 kit par palette

page 218 / 224