

OUVERTURES POUR PORTAILS **BATTANTS**

de 3 à 4 m



Disponible avec déblocage à clé personnalisée (SB.DU350.K) ou déblocage par clé six pans (SB.DU350.L)



Possibilité de fins de courses électromécaniques étanches



Mécanique entièrement en métal et en bain d'huile pour garantir le maximum de durée dans le temps




LÉGENDE PAGE 11

DU.350N



MONTAGE ENTERRE

- Opérateur électromécanique irréversible disponible dans les versions lent et rapide
 - Moteur étanche en bain d'huile
- Caisse de fondation portante avec traitement en cataphorèse qui permet de préparer la pose de l'opérateur en facilitant les opérations d'installation, et permettant en outre, en cas de maintenance, le remplacement de l'opérateur sans avoir besoin de démonter le portail existant.
 - Possibilité de fins de courses électromécaniques étanches
 - Butée mécanique incorporé et réglable

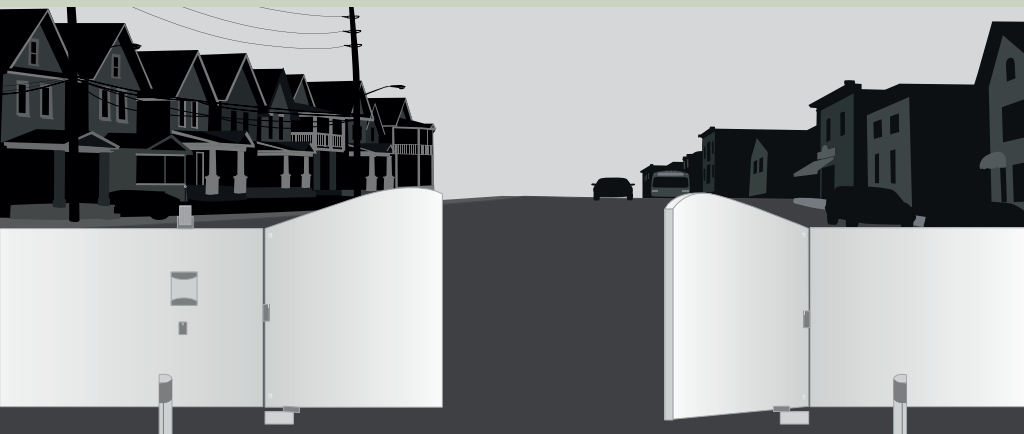


DONNÉES TECHNIQUES	DU.350N	DU.350NV
Alimentation de réseau	230 Vac	230 Vac
Alimentation moteur	230 Vac	230 Vac
Courant max. absorbée	1,7 A	1,7 A
Couple	450 Nm	370 Nm
Temps d'ouverture	22"	16"
Cycle de travail	usage intensif	usage intensif
Degré de protection	IP 67	IP 67
Temp. de fonctionnement	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C
Longueur max vantail	4 m	3 m
Lubrification	Huile	Huile
Poids	22 Kg	24 Kg
Fins de courses incorporées	Non	Non
Nb pièces par palette	32	32

DU.350CF



Caisse de fondation autoportante en cataphorèse ouverture max.110°. Equipée seulement de couvercle, requiert accessoire déblocage SB.DU350.L ou SB.DU350.K. Arrêts mécaniques en ouverture et fermeture intégrés

SB.DU350.K



Kit déblocage, composé de déblocage à clé personnalisée et éléments pour le rattachement du moteur au portail.

SB.DU350.L



Kit déblocage, composé de déblocage à clé six pans et éléments pour le rattachement du moteur au portail

SB.180.K



Dispositif de déblocage 180° pour DU.350N/NV avec déblocage par clé personnalisée

SB.180.L




Dispositif de déblocage 180° pour DU.350N/NV avec déblocage par clé six pans

DU.350ST




Arrêt mécanique réglable en ouverture 80°/85°/90°/95°/100°/105°

DU.V96



Serrure électrique 12 Vdc verticale fournie avec platine de butée et double cylindre. Il permet le déblocage externe

DU.V90



Serrure électrique 12 Vdc horizontale fournie avec platine de butée et double cylindre. Il permet le déblocage externe

DU.9990



Plaque auvent pour DU.V90

E.LOCK



Serrure électrique 230 Vac verticale fournie avec platine de butée

E.LOCKSE




Cylindre prolongé pour serrure électrique E.LOCK. Permet de déblocuer de l'extérieur les portails d'une épaisseur de 55 mm max.

ID.TA




Tableau de signalisation en aluminium. ID.TAF: version en français

HEADY




Centrale de commande 230 Vac avec récepteur 433,92 Mhz incorporé 64 codes, écran intégré et logiques de fonctionnement multiples. Entrées pour branchement encodeur (caractéristiques complètes page 153)

BRAINY






Centrale de commande 230 Vac avec récepteur 433,92 Mhz incorporé 64 codes, écran intégré et logiques de fonctionnement multiples. Entrées pour branchement encodeur (caractéristiques complètes page 152)

DU.350FC



Fin de course à étanche d'eau pour DU.350N/NV

DIMENSIONS MINIMUMS



LIMITES D'EMPLOI DU.350N

LONGUEUR VANTAIL	POIDS MAX.
2,1m	800 kg
2,5m	700 kg
3,0m	600 kg
3,5m	550 kg
4,0m *	500 kg

LIMITES D'EMPLOI DU.350NV

LONGUEUR VANTAIL	POIDS MAX.
2,1m	700 kg
2,5m	600 kg
3,0m	500 kg

* Pour les vantaux de plus de 4 m, il est conseillé d'utiliser la serrure électrique.

NB PIÈCES PAR PALETTE

DU.350CF 32 kit par palette